



vestoja

Schwänenweiß 2.0

MALERQUALITÄT

matte Innendispersionsfarbe - gut deckend - gebrauchsfertig

Eigenschaften: VESTOJA Schwänenweiß ist eine lösemittelfreie, matte Innendispersionsfarbe für wirtschaftliche Wand- und Deckenanstriche.

Kenndaten nach DIN EN 13300:

Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, **Kontrastverhältnis:** Deckvermögen Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l, **Glanzgrad:** matt

Untergrund: muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen (airless). Genuss- und Lebensmittel sind während der Renovierungs- und Trocknungsphase auszulagern.

Beschichtungsaufbau: Grundbeschichtung mit max. 5% Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.


Arbeitsgeräte: sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C für Luft und Untergrund während Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung: kühl, aber frostfrei. **Produktcode:** M-DF01

EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat.A/a : 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

10 L für ca. 60 m²
bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund

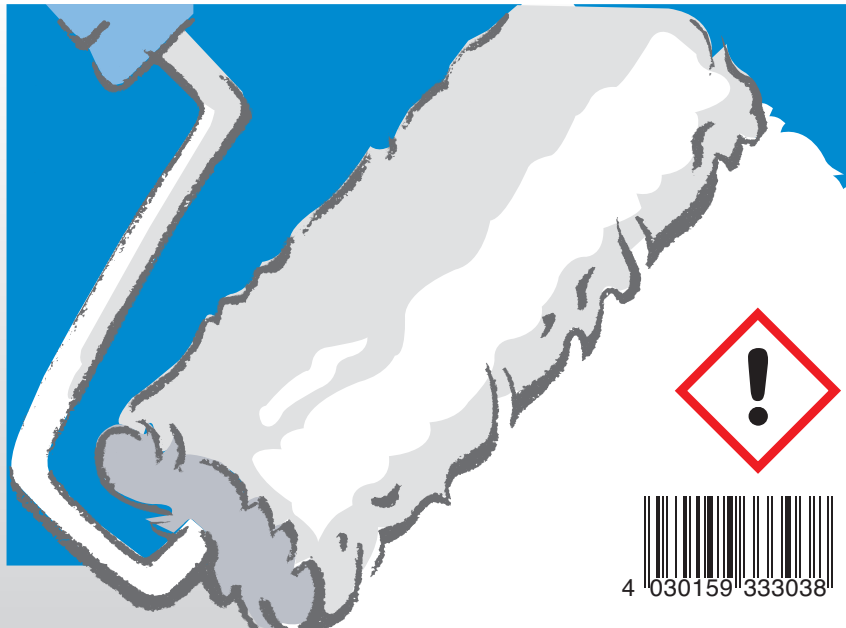

Inhaltsstoffe: Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlor-methyl-Isothiazolinon).

Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolonallergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter: <http://www.vestische-farben.de>
Achtung: Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel – Nr. 91206 (Baustellenabfälle) bzw. Abfallschlüssel-Nr. 55513 (Altfarbe ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Deckvermögen	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m ² /Liter	
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3 (nach DIN 13300)	Glanzgrad matt

Vestische Glas und Farben

HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de

